

NO	دستورات	فرمت پیامک	مثال	پاسخ دریافتی از ردياب
1	اضافه کردن شماره تلفن های ادمین	710#phone number # 711#mobile number#	710#09121234567# 711#09351234567#	Add admin account 1 OK! Add admin account 2 OK!
	حذف کردن شماره تلفن های ادمین	D01# D02#	D01# D02#	Del admin account 1 OK! Del admin account 2 OK!
	چک کردن شماره تلفن های ادمین	901#	901#	Admin 1: Admin 2:
	(1) ادمین میتواند با پیامک رله مربوط به سوخت یا برق خودرو را قطع یا وصل نماید (2) فقط دو شماره تلفن میتواند بعنوان ادمین به دستگاه معرفی شوند (3) هر کدام از ادمینها که پاک شوند شماره تلفن باقیمانده به ادمین یک شیفت داده میشود			
2	اضافه کردن شماره تلفن های با دسترسی دوم	101#mobile # 102#mobile # 103#mobile #	101#09120123456# 102#09350123456# 103#09210123456#	add authorization account ok
	حذف کردن شماره تلفن های با سطح دسترسی دوم	D11# D12# D13#	D11# D12# D13#	
	چک کردن شماره تلفن های با سطح دسترسی دوم	C10#	C10#	authorization 1,authorization:09120123456 2,authorization:09350123456 3,authorization:09210123456
	(1) شماره های با دسترسی سطح دوم میتواند با ارسال پیامک به ردياب رله قطع و وصل سوخت را کنترل کنند (2) فقط سه شماره تلفن با سطح دسترسی دوم میتواند به ردياب معرفی شوند (3) قبل از تغییر شماره های با سطح دسترسی دوم میبایست شماره قبلی حذف شود			
3	تنظیمات شبکه APN همراه اول	802#username# password #	802#mcinet#	APN OK !
	تنظیمات شبکه APN ایرانسل	802#username# password #	802#mtnirancell#	APN OK !
4	تنظیمات آی پی سرور ( دقیقاً همین متن را ارسال کنید) ***خیلی مهم***	803#IP#port#	803#58.61.154.231#7018#	set ip ok!
	دریافت اطلاعات سرور	CIP#	CIP#	CIP:#successfulsetting IP:58.61.154.231 port ; 7018
	جهت استفاده از برنامه های موبایل و ویندوزی باید تنظیمات آی پی سرور را به دقت انجام دهید ( دقیقاً همین متن مثال را ارسال کنید)			
5	تنظیم ساعت محلی ( ایران )	801#location#	801#E3.5#	time zone ok
	تنظیم ساعت پیش فرض بیجینگ چین میباشد جهت تنظیم ساعت به وقت محلی ایران طبق الگویی که در مثال مشاهده میکنید به ردياب پیامک ارسال نمایند			
6	قطع کردن رله سوخت ( یا برق کویل ) خودرو	222#	222#	oil is cut off!
	وصل کردن رله سوخت ( یا برق کویل ) خودرو	333#	333#	oil is restore !
	ردياب تنها زمانی دستور قطع جریان سوخت یا برق را صادر میکند که سرعت خودرو کمتر از بیست کیلومتر بر ساعت باشد . در غیر اینصورت ردياب پس از دریافت پیامک ( توسط ادمین) صبر میکند تا سرعت خودرو به کمتر از بیست کیلومتر برسد			
7	فعال کردن سیستم هشدار حصار جغرافیایی ردياب	911#	911#	defence setting ,ok
	غیر فعال کردن سیستم هشدار حصار جغرافیایی ردياب	910#	910#	cancel defence setting ,ok
	هنگام فعال کردن این حالت چنانچه وسیله نقلیه از محدوده تعیین شده خارج شود و یا وارد آن محدوده شود به شما هشدار خواهد داد			
8	پارامترهای سنسور لرزش ( شوک سنسور )	123#sensitivity#alarming way#	123#2#3#	shock setting ,ok !way:1
	تنظیم زمان مورد نیاز برای ارسال هشدار لرزش	V123#alarm time interval#	V123#1#	shock interval setting , 1mins ,ok
	غیر فعال کردن سیستم هشدار لرزش	456#	456#	No shock setting ,ok
حساسیت لرزش میتواند از عدد یک تا پنج قرار داده شود بطوریکه عدد یک بیشترین حساسیت و عدد پنج کمترین حساسیت را دارد (پارامتر Sensitivity) و نحوه هشدار به این صورت است که 1- هشدار با تماس تلفنی 2- هشدار با پیامک 3- هشدار توسط تماس تلفنی و پیامک ( پارامتر alarming way )				
9	فعال کردن هشدار سرعت بالا	SSA#speed(km/h)#alarm way#	SSA#120#3#	speed alarm setting is ok
	غیر فعال کردن سرعت بالا	CSA#	CSA#	
	تنظیم زمان مورد نیاز جهت ارسال هشدار سرعت	STIME #interval time(min)#	STIME#5#	
محدود مورد قبول هشدار سرعت بالا از 60 تا 220 کیلومتر بر ساعت میباشد ( پارامتر speed) و نحوه هشدار به این صورت است که 1- هشدار با تماس تلفنی 2- هشدار با پیامک 3- هشدار توسط تماس تلفنی و پیامک ( پارامتر alarm way )				


10	Reset	930#	930#	reset system ok
	دستور ریست کردن ریدیاب			
11	Language	LANG#	LANG0#	set language ok
	تنظیمات مربوط به زبان پیامهای دریافتی و ارسالی 1) LANG1# set to Chinese 2) LANG0# set to english			
12	Factory restore	940#	940#	factory ,ok
	برگشت به تنظیمات کارخانه			
13	Para device details	V00#	V00#	IMEI:353327025359136 ANP:cmnet IP:58.61.154.231 Port:7018 Language: English Time zone:E8 number infor SOS:1234565782 Admin:12345678912 Alarm way ; 1 Bat VOL:12.73V
14	WHERE	988#	988#	send back the currently location
	URL	666#	666#	GPS,lat:22.66349 long:114.22066, speed :000.0
13	Status	902#	902#	Tracker: IMEI:XXXXXXXXXXXXXXXX Basic Version? XXXXXXXXXXXXXXXX RSSI-LEVEL?XXX APN?CMNET IP?XX.XX.XX.XXX PORT ?XXXX PROTOCOL?TCP/IP GPS Information? GPS Moving report intervals?Xxsec Static report intervals :5min GPS satellites XX
15	Optional function of one way calling	SSS#	SSS#	
	جهت اطمینان از صحت کارکرد تماس گرفتن در مواقع ضروری میتوانی این کد را ارسال کنید پس از ارسال این کد ریدیاب سریعاً با شما تماس میگیرد و میتوانی از صحت کارکرد آن اطمینان حاصل شوی			
16	Optional function of SOS			
	چنانچه دکمه اس او اس را به مدت سه ثانیه نگه دارید به شماره ادمین یک و دو تماس میگیرد توجه داشته باشید که حتماً قبل از این فرآیند باید ادمین یک و دو را مشخص کرده باشید			

توجه داشته باشید که هر دستوری که به ریدیاب ارسال میکنید میبایست یک پیام تایید در جواب دریافت کنید چنانچه پیامی دریافت ننمودید

1- مطمئن شوید که سیم کارت به درستی در دستگاه قرار گرفته و سالم و فعال است

2- از اعتبار ( شارژ پولی ) آن اطمینان حاصل کنید

3- دقت کنید که دستور ارسالی با فرمت صحیح ارسال شده باشد و از کیبرد انگلیسی استفاده کنید

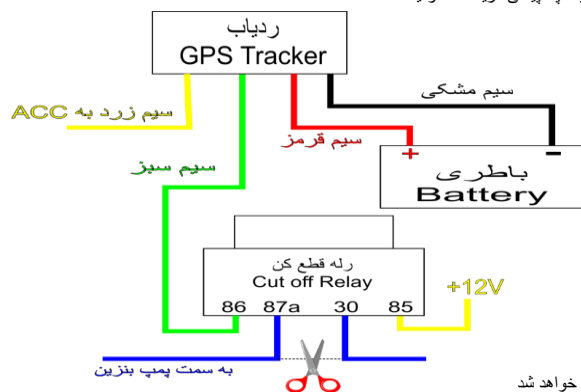

جهت سیم بندی صحیح طبق شکل روبرو اتصالات را برقرار کنید

به این نکته دقت کنید که هنگام ارسال دستور قطع و وصل جریان برق پمپ بنزین، قطب منفی

رله توسط ریدیاب قطع و وصل میشود و شما میبایست برق پایه مثبت رله را به برق بعد از

سوئیچ ACC وصل کرده باشید

از رله متناسب با ولتاژ وسیله نقلیه خود استفاده کنید

در صورت هر گونه ابهام و سوال به سایت ما مراجعه کرده و پیام بگذارید در اسرع وقت به شما جواب داده خواهد شد